

# GAMME BIOMÉTRIE

## GAMME BIOMAT : intérieur/extérieur




**BIOMAT**  
**BIOMAT MIFARE**

## BIOMAT

### SYSTÈME AUTONOME WIEGANG-DATA&CLOCK-BUS ELA

- Lecteur d'empreintes digitales
- Capteur thermo-capacitif
- 2 leds libres de tension
- Alimentation 12 volt CA/CC
- 2 relais (1 de 5A, 1 de 1A)
- Sortie Wiegand-Data&Clock et bus ELA
- Entrée bouton poussoir
- Détection de porte ouverte et effraction
- Fonctionnement de - 20 à 60°
- Jusqu'à 300 utilisateurs. (1 empreinte/utilisateur)
- ou 100 utilisateurs (3 empreintes/utilisateur)
- Jusqu'à 3 empreintes par utilisateur.
- Modèle saillie ou à encastrer
- Boîtier métal
- Etanchéité : IP65
- Auto-protection
- Vis de sécurité

## RACCORDEMENT

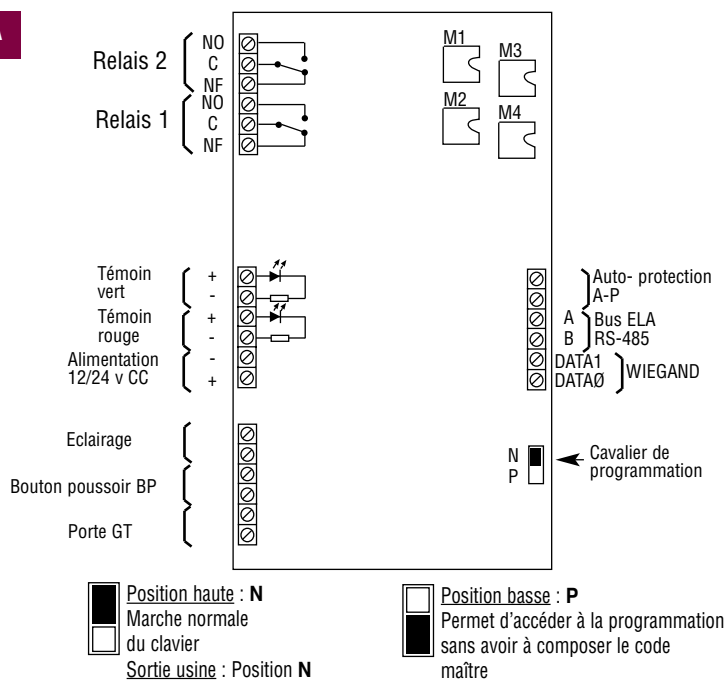

**NOUVEAU**

**DISPONIBLE  
COURANT 2007**

## BIOMAT MIFARE

BIOMETRIE TECHNOLOGIE MIFARE

- Identique au BIOMAT
- Technologie MIFARE
- Utilise les cartes MIFARE (voir options divers)

Pour installer en encastré

Pour installer en saillie

